

Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) EP 0 982 695 A2

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:  
01.03.2000 Patentblatt 2000/09

(51) Int. Cl.<sup>7</sup>: G07F 17/30, G07F 17/16

(21) Anmeldenummer: 99103223.6

(22) Anmeldetag: 18.02.1999

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder: Ballhorn, Karsten  
55595 Dalberg (DE)

(74) Vertreter:  
Gossel, Hans K., Dipl.-Ing. et al  
Lorenz-Seidler-Gossel  
Widenmayerstrasse 23  
80538 München (DE)

(30) Priorität: 21.08.1998 DE 19838143  
15.10.1998 DE 19847686

(71) Anmelder: NSM AKTIENGESELLSCHAFT  
55411 Bingen (DE)

(54) Multimedialbox-Netzwerk

(57) Die Erfindung betrifft ein Multimedialbox-Netzwerk, bestehend aus einem Datenserver, der einen Massenspeicher umfaßt, auf dem digitale Musikstücke und/oder Videos gespeichert sind, und aus mehreren Multimedialboxen, wobei eine Multimedialbox jeweils eine Bedieneinheit, einen lokalen Speicher und eine Abspielseinheit umfaßt und wobei jede Multimedialbox über eine erste Datenverbindung mit dem Datenserver verbunden ist. Um ein leistungsfähiges Netzwerk für

Multimedialboxen zu schaffen, das eine dezentrale Wartung der Multimedialboxen ermöglicht, ist vorgesehen, daß mindestens eine einen Computer umfassende Management-Station über eine zweite Datenverbindung mit dem Datenserver und über eine dritte Datenverbindung mit mindestens einer Multimedialbox verbunden ist.

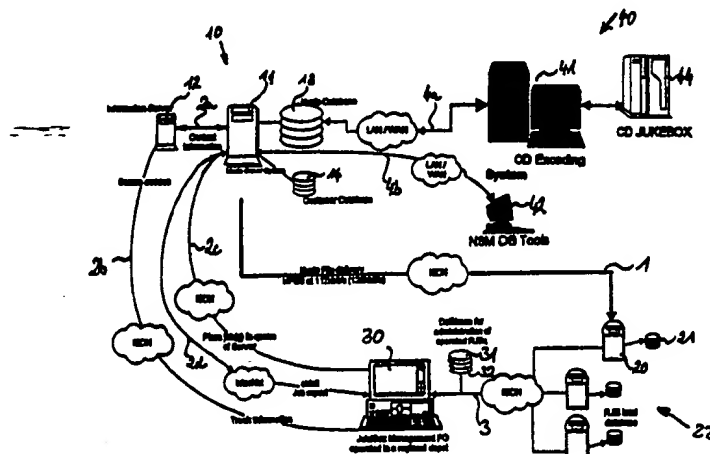


Fig. 1

EP 0 982 695 A2

## Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Multimedibox-Netzwerk, bestehend aus einem Datenserver, der einen Massenspeicher umfaßt, auf dem digitale Musikstücke und/oder Videos gespeichert sind, und aus mehreren Multimediboxen, wobei eine Multimedibox jeweils eine Bedieneinheit, einen lokalen Speicher und eine Abspielseinheit umfaßt und wobei jede Multimedibox über eine erste Datenverbindung mit dem Datenserver verbunden ist.

[0002] Ein derartiges Netzwerk ist beispielsweise aus der WO 92/01342 bekannt. Gemäß der WO 92/01342 sind mehrere Musikautomaten jeweils über eine Datenfernübertragungsleitung mit einem zentralen Musikspeicher verbunden, wobei die Datenfernübertragungsleitung vorzugsweise eine ISDN-Leitung ist. Der Musikautomat weist in bekannter Weise eine Münzeinheit, eine Anzeige, eine Eingabetastatur und mindestens einen Lautsprecher auf und besitzt darüber hinaus einen Digital/Analogumsetzer und Verstärker für über die Datenfernübertragungsleitung aufgenommenen Toninformationen.

[0003] Aus der DE 42 44 198 A1 ist ein Netzwerk für mehrere Musikboxen bekannt, das dezentral aufgebaut ist. Hierbei ist kein zentraler Speicher für die abspielbaren Musikstücke vorgesehen, sondern die zu speichernden Musikstücke sind auf eine bestimmte Anzahl von Musikabspielseinheiten verteilt. Die Musikabspielseinheiten sind miteinander vernetzt, so daß von jeder Musikabspielseinheit zu einer anderen ein Musikstück angefordert werden kann. Ein zentraler Rechner führt zusätzlich zentrale Verwaltungsaufgaben durch, wobei auf dem zentralen Rechner insbesondere Nutzungsdaten der einzelnen Musikabspielseinheiten abgespeichert sind.

[0004] Aus der US 5 355 302 ist ein Netzwerk bestehend aus mehreren Musikboxen bekannt, bei dem die einzelnen Musikboxen sternförmig mit einer zentralen Management-Station verbunden sind. Die Management-Station umfaßt einen Hostcomputer und einen Massenspeicher, so daß seitens der Management-Station Musikdaten auf die einzelnen Musikboxen übertragen werden können. Zusätzlich übernimmt die Management-Station auch Verwaltungsaufgaben. Zur Wartung der einzelnen Musikboxen ist jeweils eine tragbare Konsole vorgesehen, die vor Ort an die jeweilige Musikbox angeschlossen werden kann.

[0005] Ein Nachteil der oben beschriebenen Netzwerke für Musikboxen besteht darin, daß entweder nur eine zentrale Wartung über einen zentralen Rechner oder aber eine Wartung direkt vor Ort für eine einzelne Musikbox möglich ist.

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein leistungsfähiges Netzwerk für Multimediboxen zu schaffen, das eine dezentrale Wartung mehrerer Multimediboxen ermöglicht.

[0007] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des

Patentanspruchs 1 gelöst. Die erfindungsgemäße Lösung besteht darin, daß mindestens eine einen Computer umfassende Management-Station über eine zweite Datenverbindung mit dem Datenserver und über eine dritte Datenverbindung mit mindestens einer Multimedibox verbunden ist, wobei über die erste Datenverbindung Musikstücke und/oder Videos vom Datenserver zur Multimedibox übertragbar sind, wobei über die zweite Datenverbindung Informationen über die auf dem Datenserver verfügbaren Musikstücke und/oder Videos übertragbar sind und wobei über die dritte Datenverbindung Daten zur Wartung und/oder Programmierung der jeweiligen Multimedibox von der daran angeschlossenen Management-Station übertragbar sind. Gemäß der Erfindung ist also eine Management-Station jeweils für eine bestimmte Gruppe von mehreren Multimediboxen vorgesehen, die eine dezentrale Wartung dieser Multimedia-Boxen ermöglicht. Die Management-Station übernimmt dabei nicht die Aufgabe zur Übertragung großer Datenmengen, sondern regelt lediglich den Informationsaustausch zwischen dem Datenserver und den einzelnen Multimediboxen unter Berücksichtigung des jeweils vorgesehenen Angebots an Musikstücken und/oder Videos für eine Multimedibox.

[0008] Mit dem erfindungsgemäßen Multimedibox-Netzwerk ist es somit möglich, mehrere Multimedia-Boxen dezentral von einem Betreiber bzw. einer Betreibergesellschaft zu warten und zu unterhalten. Die Betreibergesellschaft kann ihrerseits wiederum das Leistungsangebot für eine Multimedibox bzw. die Dienstleistung zur Wartung der Multimedibox an die jeweiligen Endbenutzer weitergeben. Hierdurch wird ein dezentrales System zum Betreiben mehrerer Multimedia-Boxen geschaffen, die wiederum in kostengünstiger Weise mit einem Datenserver verbunden sind.

[0009] Nach einer bevorzugten Ausführungsform besteht die erste Datenverbindung zwischen dem Datenserver und einer Multimedibox aus einer ISDN-Leitung.

[0010] Nach einer bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, daß auf der Management-Station eine Servicedatenbank der auf dem Datenserver verfügbaren Musikstücke und/oder Videos abgespeichert ist, die über die zweite Datenverbindung aktualisierbar ist. Auch bei einer großen Datenmenge an abgespeicherten Musikstücken und/oder Videos auf dem Datenserver stellt die Zusammenstellung der jeweils verfügbaren Titel nur eine verhältnismäßig geringe Datenmenge dar, so daß diese problemlos auf den jeweiligen Management-Stationen zusätzlich in einer Datenbank abgespeichert sein können. Sobald mit einer Management-Station bestimmte Dienste ausgeführt werden sollen, wird zunächst eine Verbindung mit dem zentralen Datenserver hergestellt, um die Servicedatenbank aus der jeweiligen Management-Station zu aktualisieren. Hierzu wird seitens des Datenservers ein Hinzufügebefehl für neu hinzuzufügende Titel und ein Lösch-

Befehl für zu löschende Titel an die Management-Station abgegeben.

[0011] Um die Verwaltung der jeweils verfügbaren Musikstücke und/oder Videos auf dem Datenserver zu vereinfachen, kann vorgesehen sein, daß der Datenserver aus einem Hauptserver und einem Informations-Server besteht. Während auf dem Hauptserver die eigentlichen Daten der Musikstücke und/oder Videos gespeichert sind, verwaltet der Informations-Server lediglich die auf dem Hauptserver gespeicherten Titel, wodurch der Hauptserver entlastet wird. Zweckmäßigerweise sind dabei auf dem Informations-Server sämtliche Informationen über das Datenangebot des Hauptservers in einer Informations-Datenbank abgespeichert, wobei der Datenaustausch zwischen dem Hauptserver und dem Informations-Server über eine parallele Datenverbindung erfolgt. Selbstverständlich ist es aber auch möglich, daß der Informations-Server von dem Hauptserver örtlich getrennt ist und mit dem Hauptserver über eine geeignete serielle Datenverbindung kommuniziert.

[0012] Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, daß auf der Management-Station eine Benutzerdatenbank der Benutzerdaten abgespeichert ist, aufgrund dessen über die dritte Datenverbindung eine Wartung und/oder eine Programmierung der jeweils verbundenen Multimediabox möglich ist. Auf diese Weise stehen auf der Management-Station die Informationen über die jeweils angeschlossene Multimediabox direkt zur Verfügung, ohne daß hierzu eine zusätzliche Datenübertragung erforderlich ist. Insbesondere kann auf der Benutzer-Datenbank der Status der an die jeweilige Management-Station angeschlossenen Multimediaboxen abgespeichert sein. Mit der Management-Station können somit auf der jeweiligen Multimediabox bestimmte Graphiken und Darstellungsformen der gespeicherten Titel ebenso verändert werden wie beispielsweise Abrechnungsmodalitäten gegenüber dem Betreiber der jeweiligen Management-Station.

[0013] Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, daß ein Befehl zum Überspielen von Musikstücken und/oder Videos auf eine bestimmte Multimediabox seitens der damit verbundenen Management-Station an den Datenserver über die zweite Datenverbindung und/oder über eine Zusatzverbindung absetzbar ist, wobei das Überspielen von Musikstücken und/oder Videos auf die bestimmte Multimediabox über die erste Datenverbindung erfolgt. Auf der Management-Station werden somit auf der Basis der Informations-Datenbank die neu zu überspielenden Titel für eine Multimediabox zusammengestellt und daraus ein entsprechender Befehl für den Datenserver erzeugt. Dieser Befehl wird sodann an den Datenserver abgesetzt. Soweit seitens des Datenservers eine Trennung zwischen einem Informationsserver und einem Hauptserver vorliegt, erfolgt die Absetzung des Befehls vorzugsweise direkt über eine Zusatzdatenverbindung

an den Hauptserver. Die Zusatzdatenverbindung besteht dabei vorzugsweise in Richtung des Datenservers aus einer ISDN-Leitung und in der Gegenrichtung zur Management-Station aus einer Internet-Verbindung. Über die ISDN-Leitung kann der Befehl schnell und direkt zum Datenserver bzw. Hauptserver abgesetzt werden, während es in der Regel nicht erforderlich ist, auf die Bestätigung seitens des Datenservers bzw. des Hauptservers zu warten, daß der Befehl tatsächlich ausgeführt worden ist. Deshalb ist es sinnvoll, die Befehlsbestätigung seitens des Datenservers bzw. Hauptservers über das Internet abzusetzen, wo die entsprechende Nachricht als e-Mail abgelegt und bei passender Gelegenheit von der Management-Station abgerufen werden kann.

[0014] Hinsichtlich der Ausführung der dritten Datenverbindung zwischen der Management-Station und einer Multimediabox bestehen zwei Möglichkeiten: zum einen kann eine direkte Datenverbindung bestehend aus einer ISDN-Leitung zwischen der Management-Station und der jeweiligen Multimediabox aufgebaut werden. Zum anderen ist es aber auch denkbar, daß die bereits bestehenden Datenverbindungen gemäß der ersten Datenverbindung und der zweiten Datenverbindung ausgenutzt werden, indem diese in geeigneter Weise hintereinander geschaltet werden. Beispielsweise ist es denkbar, die oben beschriebene Zusatzdatenverbindung zu dem Hauptserver zu nutzen, um diese mit der ISDN-Leitung zwischen dem Hauptserver und einer Multimediabox zu verschalten. Hierzu empfängt der Hauptserver einen entsprechenden Verbindungsauftrag seitens der Management-Station und schaltet diesen auf die entsprechende ISDN-Leitung durch. In entsprechender Weise ist es selbstverständlich auch möglich, die oben beschriebene ISDN-Leitung zwischen der Management-Station und dem Informationsserver zu nutzen. Eine Weiterschaltung auf die aus einer ISDN-Leitung bestehenden ersten Datenverbindung zwischen dem Hauptserver und einer Multimediabox erfolgt sodann über die parallele Datenverbindung zwischen dem Informationsserver und dem Hauptserver.

[0015] Das Bespielen des Datenservers mit entsprechenden Musikdaten erfolgt vorzugsweise seitens einer CD-Abspielereinheit. Hierbei ist allerdings zu beachten, daß das Datenformat der auf einer CD abgespeicherten Musikdaten zur Übertragung in großen Datenmengen nicht geeignet ist. Es ist deshalb zweckmäßig, die auf einer CD gespeicherten Musikdaten in ein zur Übertragung geeignetes Format umzusetzen, wobei sich für Musikstücke bzw. Musikdaten beispielsweise das MPEG-Format und für Bilder das JPEG-Format eignet. Im Rahmen der Übertragung von Bildern können insbesondere auch Cover-Bilder übertragen werden, wobei seitens der Multimediabox beim Abspielen eines Musikstücks ein dazu zugeordnetes Cover-Bild angezeigt wird.

[0016] Nach einer bevorzugten Ausführungsform ist

vorgesehen, daß die Bedieneinheit einer Multimediabox aus einem Touch-Screen-Monitor besteht, auf dem die in dem lokalen Speicher abgespeicherten digitalen Musikstücke und/oder Videos anzeigbar und über Fingerdruck auswählbar sind und einer Abspielseinheit 5 zuführbar sind. Die Abspielseinheit besteht dabei in üblicher Weise aus einer Verstärker-Lautsprecher-Einheit zum Abspielen der Musikstücke und gegebenenfalls einem Video-Monitor zum Anzeigen von Cover-Bildern oder zum Darstellen von Video-Bildern.

[0017] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung werden anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert.

[0018] In dieser zeigt:

Fig. 1 Das erfindungsgemäße Multimediabox-Netzwerk im Betrieb nach einer ersten Ausführungsform,

Fig. 2 das erfindungsgemäße Multimediabox-Netzwerk im Betrieb nach einer zweiten Ausführungsform und

Fig. 3 die Initialisierung einzelner Multimediaboxen vor deren Inbetriebnahme.

[0019] Fig. 1 zeigt das erfindungsgemäße Multimediabox-Netzwerk im Betrieb nach einer ersten Ausführungsform.

[0020] Die wesentlichen Komponenten des Multimediabox-Netzwerkes sind der Datenserver 10, die sternförmig daran angeschlossenen Multimediaboxen 20, die Management-Station 30 sowie eine CD-Abspielseinheit 40. Im folgenden wird das Netzwerk nur für die Übertragung von Musikdaten beschrieben, entsprechendes gilt aber auch für die Übertragung von sonstigen Daten im Multimedia-Bereich, wie z.B. Bilddaten oder Videodaten. Der Datenserver 10 ist wiederum unterteilt in einen Hauptserver 11 und einen Informationsserver 12, die über eine Datenverbindung 2a miteinander kommunizieren. Auf dem Hauptserver 11 sind sämtliche Musikdaten und/oder Bilddaten in einer Datenbank 13 gespeichert, während Daten betreffend Abrechnung und Lizenzierung in einer Benutzerdatenbank 14 gespeichert sind. Auf dem Informationsserver 12 sind dagegen sämtliche Zugriffsinformationen der auf dem Hauptserver verfügbaren Musikstücke gespeichert. Zum Beispielen der Datenbank 13 mit digitalen Musikdaten ist ein CD Encoding System 41 mit einem CD-Wechsler 44 vorgesehen. Das CD Encoding System wandelt das CD-Datenformat in ein geeignetes Übertragungsformat, beispielsweise ein MPEG-Format, um, so daß die gewandelten Daten über eine LAN/WAN-Datenleitung 4a auf die Musikdatenbank 13 übertragen werden können. Zur Verwaltung der Benutzerdatenbank 11 ist in der CD-Abspielseinheit eine zusätzliche Bedieneinheit 42 vorgesehen, die über die LAN/WAN-Datenleitung 4b mit dem Hauptserver 11

verbunden ist.

[0021] In der Regel ist nur ein Datenserver 10 bestehend aus einem Hauptserver und einem Informationsserver 12 erforderlich, wobei auf der Musikdatenbank 13 beispielsweise bis zu 10.000 Musikstücke im MPEG-Format gespeichert sein können. An den Hauptserver 10 sind sodann sternförmig die einzelnen Musikboxen über eine ISDN-Leitung angeschlossen, wobei aus Vereinfachungsgründen in der Fig. 1 nur eine ISDN-Leitung 1 zu einer Musikbox 20 dargestellt ist. Eine bestimmte Anzahl der Musikboxen wird jeweils von einer Betreiber-gesellschaft betrieben und gewartet, so daß diese Musikboxen eine Betreibergruppe 22 darstellen. Jeder Betreibergruppe 22 ist eine Management-Station 30 zugeordnet, die jeweils über eine ISDN-Leitung 3 sternförmig mit den einzelnen Musikboxen 20 einer Betreibergruppe 22 verbunden sind. Die Management-Station 30 umfaßt eine Benutzerdatenbank 31, auf der der Status der angeschlossenen Musikboxen 20 verwaltet wird. Seitens der Management-Station 30 können auf der Musikbox 20 Darstellungsarten ebenso wie bestimmte Abrechnungsmodalitäten verändert werden.

[0022] Neben der Benutzerdatenbank 31 umfaßt die Management-Station auch eine Servicedatenbank 32, auf der die auf dem Datenserver verfügbaren Musikstücke verwaltet werden. Zur Aktualisierung der Servicedatenbank 32 ist die Management-Station 30 mit einer ISDN-Leitung 2b mit dem Informationsserver 12 verbunden. Außerdem besteht in Richtung des Haupt-servers 11 eine ISDN-Verbindung 2c sowie in der Gegenrichtung vom Hauptserver 11 zu der Management-Station 30 eine Internet-Verbindung 2d.

[0023] Im Betrieb des Netzwerkes gemäß Fig. 1 ist im wesentlichen zu unterscheiden zwischen dem Aufspielen von neuen Musikdaten auf den Hauptserver 11, dem Aufspielen von neuen Musikdaten auf die Musikboxen 20 und dem Abspielen von Musikstücken von der jeweiligen Musikbox 20.

[0024] Das Aufspielen von neuen Musikdaten auf den Musikserver 11 erfolgt seitens der CD-Abspielseinheit 40 über die LAN/WAN-Leitung 4a auf die Musikdatenbank 13. Die Musikdaten werden im MPEG-1-Layer-3-Format übertragen, so daß pro Minute Spielzeit ungefähr 1 Megabyte Speicherplatz anfällt. Für die einzelnen Musikstücke wird in der Benutzerdatenbank 14 jeweils die Lizenzierung gegenüber der Betreibergesellschaft einer Betreibergruppe 22 überwacht. Ein Musikstück kann beispielsweise für ein Jahr lizenziert werden, so daß nach dem Jahr neue Lizenzgebühren anfallen, soweit das Musikstück weiterhin von der Betreiber-gesellschaft angefordert wird.

[0025] Das Aufspielen neuer Musikstücke auf jeweils eine Musikbox 20 erfolgt auf Veranlassung durch die Betreibergesellschaft in der jeweiligen Management-Station 30. Ein Einloggen seitens der Management-Station 30 auf den Datenserver 10 erfolgt in einem ersten Schritt über die ISDN-Leitung 2b gegenüber dem Informations-Server 12. Nach dem Login überträgt der Infor-

mations-Server 12 zum Aktualisieren der Service-  
datenbank 32 zwei Befehlsgruppen, nämlich einen  
"Hinzufüge-Befehl" und einen "Lösch-Befehl". Der Hin-  
zufüge-Befehl umfaßt eine Liste sämtlicher Musiktitel,  
die nach dem letzten Login seitens der CD-Abspielein-  
heit 40 neu aufgespielt wurden. Dagegen enthält der  
Lösch-Befehl eine Liste über die seit dem letzten Login  
auf der Musikdatenbank 13 gelöschten Musiktitel. Nach  
dem Login stellt somit die Service-Datenbank 32 ein  
Spiegelbild der auf dem Informations-Server 12 vorhan-  
denen Daten über die Musikdatenbank 13 dar.

[0026] Nachdem die Aktualisierung der Servicedaten-  
bank 32 abgeschlossen ist, können vom Betreiber neue  
Musiktitel aus dem Datenangebot ausgewählt werden,  
die auf eine bestimmte Musikbox 20 der Betreiber-  
gruppe 22 neu aufgespielt werden sollen. Nach Aus-  
wahl der Titel wird ein entsprechender Befehl über die  
ISDN-Leitung 2c an den Hauptserver 11 abgesetzt.  
Weitere Schritte sind auf der Management-Station 30  
nicht erforderlich, so daß die Management-Station 30  
nach Absetzen des jeweiligen Befehls grundsätzlich  
wieder vom Netz abgeschaltet werden kann. Der von  
der jeweiligen Management-Station 30 empfangene  
Befehl wird seitens des Hauptservers in eine Liste der  
abzuarbeitenden Befehle eingereiht und zu gegebener  
Zeit abgearbeitet. Hierzu stellt der Hauptserver 11 eine  
Datenverbindung über die ISDN-Leitung 1 mit der  
betreffenden Musikbox 20 her und überspielt die ausge-  
wählten Musiktitel von der Musikdatenbank 13 in die  
lokale Datenbank 21 der Musikbox 20. Nachdem alle  
Musiktitel vollständig überspielt sind, wird das erfolgrei-  
che Abarbeiten des Befehls an die betreffende Manage-  
ment-Station 30 über die Internet-Verbindung 2d  
bestätigt. Die Bestätigungsnachricht wird dabei als e-  
Mail abgesetzt und kann zu gegebener Zeit von der  
Management-Station 30 abgerufen werden.

[0027] Fig. 2 zeigt das erfindungsgemäße Multimed-  
ia-Box-Netzwerk im Betrieb nach einer zweiten Ausführ-  
ungsform.

[0028] Das Multimedibox-Netzwerk nach Fig. 2  
unterscheidet sich gegenüber dem Netzwerk nach Fig.  
1 dadurch, daß die dritte Datenverbindung zwischen  
der jeweiligen Musikbox (20) und der Management-Station  
(30) nicht durch eine direkte ISDN-Verbindung (3),  
sondern aus einer über den Datenserver geleiteten  
ISDN-Verbindung besteht. Hierbei werden die bereits  
bestehenden Datenverbindungen 2b, bzw. 2c sowie 2a  
und 1 derart hintereinander geschaltet, daß eine Daten-  
verbindung zwischen der jeweiligen Musikbox und der  
Management-Station herstellbar ist.

[0029] Fig. 3 zeigt die Initialisierung einzelner Musik-  
boxen vor deren Inbetriebnahme.

[0030] Eine Musikbox 20 wird in der Regel mit einer  
leeren lokalen Datenbank 21 angeliefert, so daß vor  
deren Inbetriebnahme die betreffende Musikbox initiali-  
siert werden muß.

[0031] Zum einen kann die Initialisierung einer Musik-  
box nach deren Installation vor Ort erfolgen, so daß

dann gemäß Fig. 1 über die ISDN-Leitung 1 entspre-  
chende Musikdaten mit einem auf dem Hauptserver 11  
verfügbaren Initialisierungsprogramm überspielt wer-  
den. Ein Nachteil dieser Initialisierung besteht aller-  
dings darin, daß verhältnismäßig hohe Übertragungs-  
kosten über die ISDN-Leitung anfallen, da bei der Erst-  
bespielung der lokalen Datenbank 21 große Datenmen-  
gen übertragen werden müssen.

[0032] Eine andere Möglichkeit der Initialisierung  
besteht daher in der Konfiguration gemäß Fig. 2,  
wonach die zu initialisierenden Musikboxen 20 sich in  
der Nähe des Hauptservers 11 befinden, so daß über  
eine lokale Netzwerkverbindung 5 die entsprechenden  
Daten überspielt werden können. Auf diese Weise kön-  
nen Datenverbindungen mit einer Übertragungsrate von  
einigen Megabits pro Sekunde bereitgestellt werden,  
während über die herkömmliche ISDN-Leitung zwis-  
chen dem Hauptserver 11 und einer Musikbox 20  
gemäß Fig. 1 nur Übertragungsraten von 128 kBit pro  
Sekunde erreicht werden können. Nachdem die Musik-  
boxen 20 entsprechend initialisiert sind, können diese  
an den jeweiligen Betreiber ausgeliefert werden, wobei  
der Betreiber an dem Aufstellungsort die Musikbox  
lediglich mit einer herkömmlichen ISDN-Telefonbuchse  
zu verbinden hat.

## Patentansprüche

### 1. Multimedibox-Netzwerk, bestehend

aus einem Datenserver (10), der einen Mas-  
senspeicher (13) umfaßt, auf dem digitale  
Musikstücke und/oder Videos gespeichert  
sind, und

aus mehreren Multimediboxen (20), wobei  
eine Multimedibox jeweils eine Bedieneinheit,  
einen lokalen Speicher und eine Abspieleinheit  
umfaßt und wobei jede Multimedibox über  
eine erste Datenverbindung (1) mit dem Daten-  
server (10) verbunden ist,  
dadurch gekennzeichnet,

daß mindestens eine einen Computer umfas-  
sende Management-Station (30) über eine  
zweite Datenverbindung (2a, 2b) mit dem  
Datenserver (10) und über eine dritte Daten-  
verbindung (3) mit mindestens einer Multime-  
diabox (20) verbunden ist,  
wobei über die erste Datenverbindung (1)  
Musikstücke und/oder Videos vom Daten-  
server (10) zur Musikbox (20) übertragbar sind,  
wobei über die zweite Datenverbindung (2a,  
2b) Informationen über die auf dem Daten-  
server (10) verfügbaren Musikstücke und/oder  
Videos auf die Management-Station (30) über-  
tragbar sind und  
wobei über die dritte Datenverbindung Daten

zur Wartung und/oder Programmierung der jeweiligen Multimediabox (20) von der daran angeschlossenen Management-Station (30) übertragbar sind.

2. Multimediabox-Netzwerk nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die dritte Datenverbindung aus einer direkten ISDN-Leitung (3) zwischen der jeweiligen Multimedia-Box (20) und der Management-Station (30) besteht. 5
3. Multimediabox-Netzwerk nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die dritte Datenverbindung aus der Hintereinanderschaltung der ersten Datenverbindung (1) und der zweiten Datenverbindung (2a, 2b) besteht. 10
4. Multimediabox-Netzwerk nach einem der Ansprüche 1-3, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Datenverbindung (1) aus einer ISDN-Leitung besteht. 15
5. Multimediabox-Netzwerk nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß auf der Management-Station (30) eine Servicedatenbank der auf dem Datenserver verfügbaren Musikstücke und/oder Videos abgespeichert ist, die über die zweite Datenverbindung (2a, 2b) aktualisierbar ist. 20
6. Multimediabox-Netzwerk nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Aktualisierung der auf der mindestens einen Management-Station (30) befindlichen Servicedatenbank über die zweite Datenverbindung (2a, 2b) aufgrund von einem Hinzufüge-Befehl und einem Löscho-Befehl erfolgt. 25
7. Multimediabox-Netzwerk nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Datenserver aus einem Hauptserver (10) und einem Informations-Server (12) besteht. 30
8. Multimediabox-Netzwerk nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß auf dem Informations-Server (12) sämtliche Informationen über das Datenangebot des Hauptservers (11) in einer Informations-Datenbank abgespeichert sind, wobei der Datenaustausch zwischen dem Hauptserver und dem Informations-Server über eine parallele Datenverbindung (2a) erfolgt. 35
9. Multimediabox-Netzwerk nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Datenverbindung (2a, 2b) aus einer ISDN-Leitung besteht. 40
10. Multimediabox-Netzwerk nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß ein 45

Befehl zum Überspielen von Musikstücken und/oder Videos auf eine bestimmte Multimediabox (20) seitens der damit verbundenen Management-Station (30) an den Datenserver über die zweite Datenverbindung (2a, 2b) und/oder über eine Zusatzdatenverbindung (2c, 2d) absetzbar ist, wobei das Überspielen von Musikstücken und/oder Videos auf die bestimmte Multimediabox über die erste Datenverbindung (1) erfolgt.

11. Multimediabox-Netzwerk nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Zusatzdatenverbindung (2c, 2d) zu der zweiten Datenverbindung (2a, 2b) in Richtung zum Datenserver aus einer ISDN-Leitung und in Richtung zur Management-Station (30) aus einer Internet-Verbindung besteht. 50
12. Multimediabox-Netzwerk nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß auf der Management-Station (30) eine Benutzerdatenbank (31) der Benutzerdaten abgespeichert ist, aufgrund dessen über die dritte Datenverbindung (3) eine Wartung und/oder eine Programmierung der jeweils verbundenen Multimediabox (20) möglich ist. 55
13. Multimediabox-Netzwerk nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß auf der Benutzerdatenbank (31) der Status der an die jeweilige Management-Station angeschlossenen Multimediaboxen (20) abgespeichert ist.
14. Multimediabox nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß der Massenspeicher (13) von einer CD-Abspiereinheit (40) mit digitalen Musikstücken und/oder Videos bespielt wird.
15. Multimediabox-Netzwerk nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß Musikstücke im MPEG-Format und Cover-Bilder im IPEG-Format auf den Massenspeicher (13) überspielt werden.
16. Multimediabox-Netzwerk nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Bedieneinheit einer Multimediabox (20) aus einem Touch-Screen-Monitor besteht, auf dem die in dem lokalen Speicher (21) abgespeicherten digitalen Musikstücke und/oder Videos anzeigbar und über Fingerdruck auswählbar sind und einer Abspiereinheit zuführbar sind.
17. Multimediabox-Netzwerk nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Abspiereinheit aus einer Verstärker-Lautsprecher-Einheit und/oder einem Video-Monitor besteht.

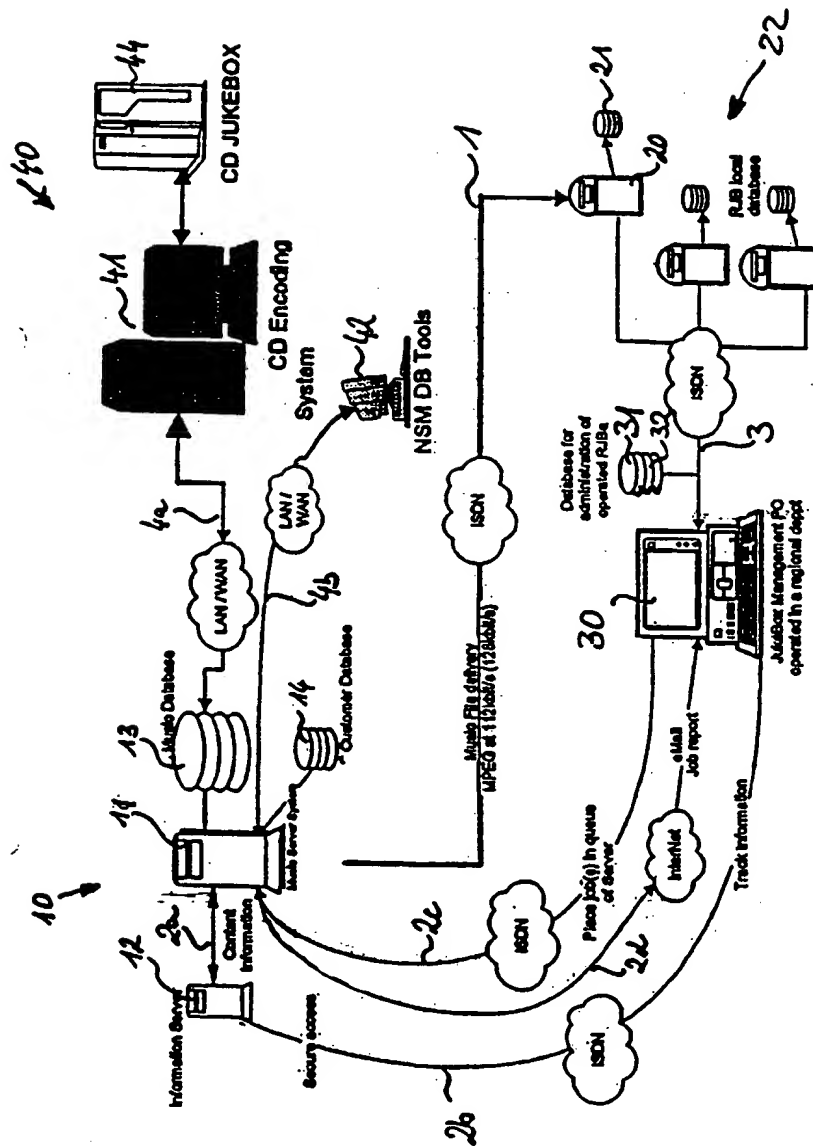


Fig. 1

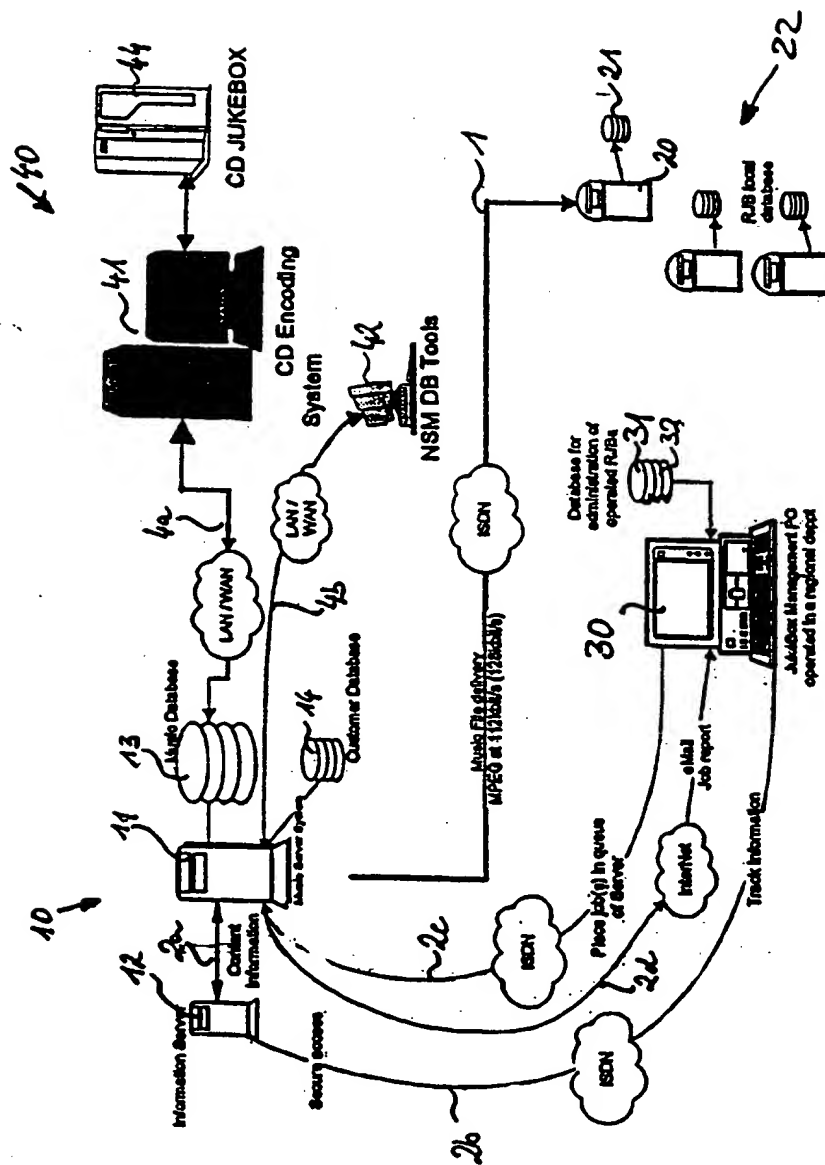


Fig. 2



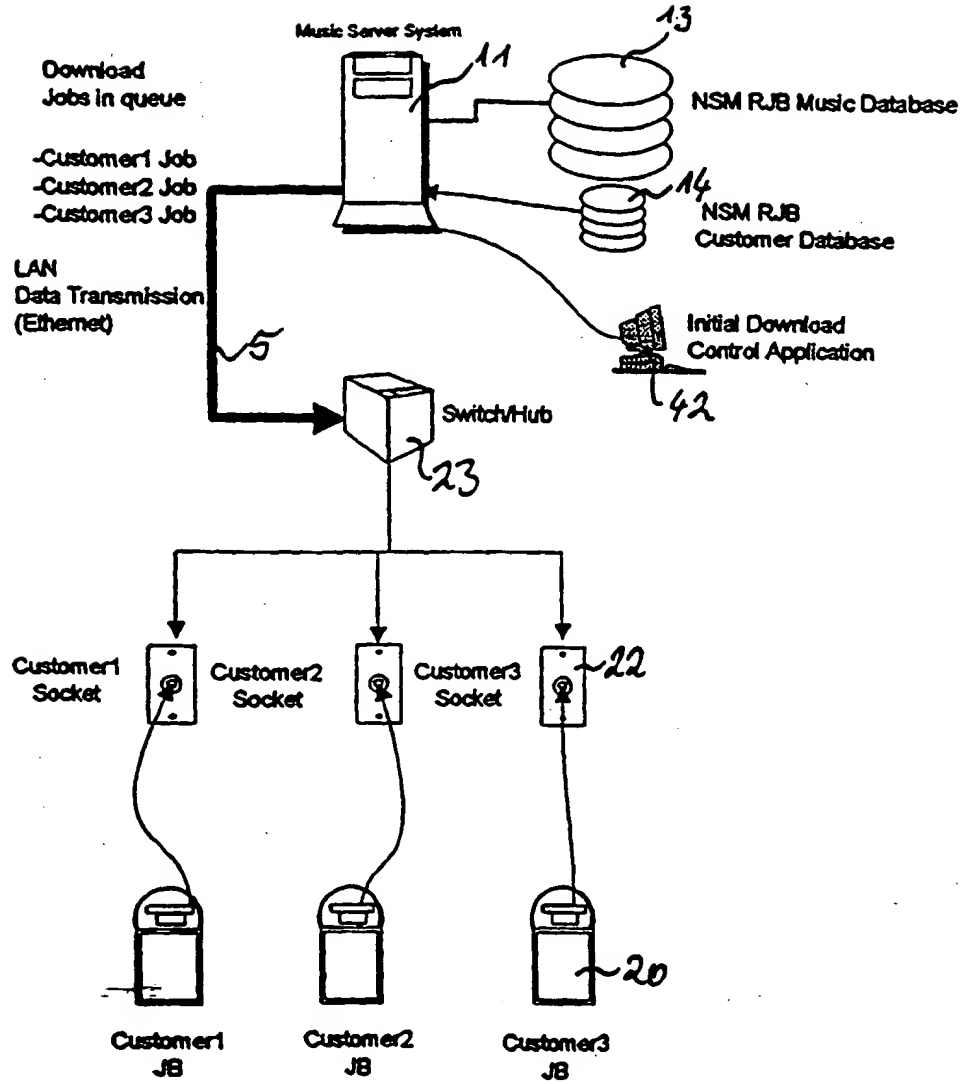


Fig. 3